

TOUCHSCREENS

10.1" PCAP 10pt touchscreen PC with Android, PoE Technology and iiSignage²



The ProLite TW1023AS-B3P is a smart and intuitive 10.1" Touch panel PC, designed for high-traffic environments such as meeting rooms, info points, or hospitality spaces. Its 10-point PCAP touch technology ensures smooth and precise interaction. Powered by Android 13, and equipped with powerful hardware, it allows easy installation of apps directly on the device - making it a all-in-one solution. Thanks to Power over Ethernet (PoE), both power and data are delivered through a single cable, simplifying installation and reducing additional cables.

With a built-in camera, microphone and speakers, the TW1023AS-B3P delivers seamless, modern interaction in any smart space. Additionally, it integrates effortlessly with [iiSignage²](#), iiyama's Content Management System (CMS), giving you full control over your messages and advertising, in landscape portrait and face-up position. Together with the built-in 5 megapixel camera, microphone and speakers it offers limitless, interactive installation possibilities.




Csatlakoztatás

Az Power over Ethernet technológiát (POE) támogató RJ45 (LAN) csatlakozó lehetővé teszi az adatkapcsolat és az áramellátás egyetlen kábellel történő ellátását, ami egyszerűbbé teszi a telepítését olyan helyeken, ahol sok kábel használata nem lehetséges.



Android OS

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.

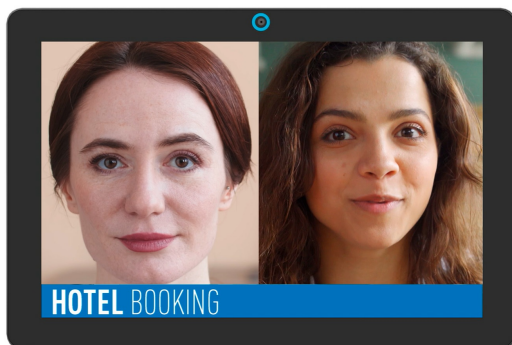

Build-in webcam, microphone and speakers

Making the screen a perfect solution for semi or fully automated reception solutions allowing businesses to track and manage visitor traffic at the front desk lobby without compromising on the safety and security of your staff, visitors and company assets.



iiSignage²

iiSignage² is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szálltől szélíg érő üveg
Átló	10.1", 25.5cm
Panel	IPS
Natív felbontás	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Képarány	16:10
Fényerő	450 cd/m²
Fényerősség	385 cd/m² érintéssel
Fényáteresztés	86%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	25ms
Látótér	horizontális/vertikális: 160°/160°, jobb/bal: 80°/80°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Látható terület Sz x M	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Pixel magasság	0.1692mm
Kávé színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Audio bemenet	Mini jack x1
Digitális jelkimenet	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1.5W
USB portok	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Microphone	x1

04 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz
GPU	Mali G52
Tárhely	32GB eMMC

Memória	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	auto-rotation, webcam (5 megapixel), microphone, SD card slot, anti-fingerprint coating
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7
Üveg vastagsága	1.25mm
Üveg keménysége	6H
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Vezérlőgombok	Power switch, volume/ button +, volume/ button -
Alkalmazások	lock applications, manage restart time, manage power on/off, calculator, calendar, Chrome, alarm/ clock/ timer/ stopwatch, manage files and folders, organize albums, Gmail, Google, iiSignage ² , play audio files, Play store, system preferences, sound recorder, play video files
Villogásmentes	igen

06 MECHANIKUS

Tájéolás	tájkép, portré, oldalával felfelé
Kábelkezelő rendszer	igen

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (2.5m)
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	külső
Tápellátás	DC 12 V
Energiafogyasztás	18W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	255 x 172 x 30.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	398 x 223 x 68mm
Raklap térfogata	256db
Raklap méretei Sz x H x M	1000 x 1200 x 2150mm
Súly (doboz nélkül)	0.8kg
Súly (dobozzal)	1.36kg
EAN kód	4948570126927

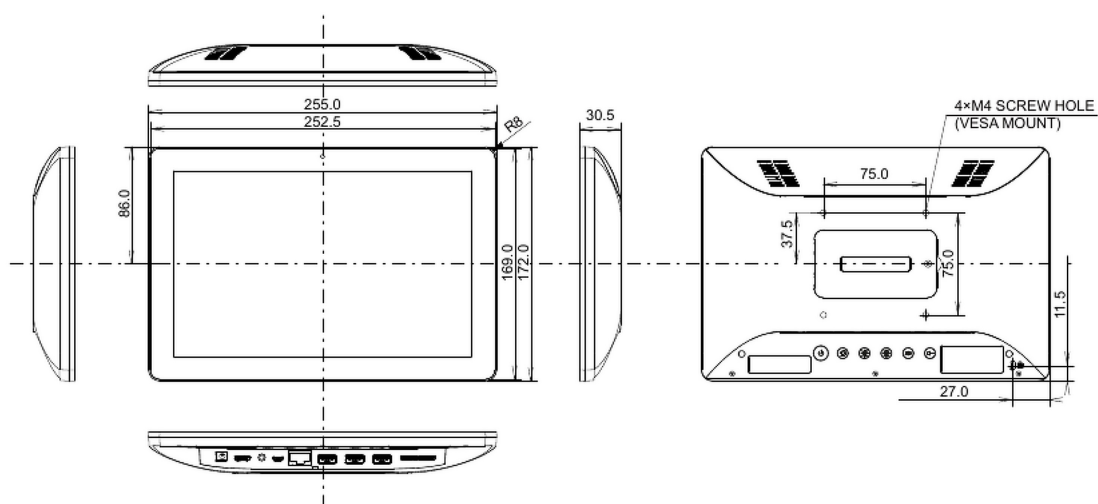



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**