

Gdy precyzja spotyka wydajność

Pracuj z pewnością siebie na 32-calowym monitorze ProLite HB3201 – monitorze 4K UHD zaprojektowanym z myślą o projektantach, fotografach i twórcach treści, którzy oczekują bezkompromisowej precyzji obrazu.

Dzięki technologii IPS Black 2.0 monitor oferuje głębszy kontrast i bogatsze czernie – każdy cień i detal widoczny jest z wyjątkową dokładnością.

Pokrycie 99% przestrzeni barw DCI-P3 i certyfikat [Pantone Validated](#) zapewniają wierne odwzorowanie kolorów – niezależnie od tego, czy tworzysz do druku, wideo, czy na potrzeby cyfrowych publikacji. Powłoka AGLR (Advanced Anti-Glare) redukuje odbicia, dzięki czemu możesz skupić się na pracy – zarówno w jasnym studiu, jak i przy przyciemnionym oświetleniu. Te zaawansowane funkcje pozwalają Ci w pełni zaprezentować swoją kreatywność i umiejętności.

Zaprojektowany z myślą o produktywności, HB3201 oferuje regulację wysokości w zakresie 150 mm, stację dokującą USB-C oraz wbudowany przełącznik KVM – zapewniając uporządkowane i wygodne stanowisko gotowe do pracy wielozadaniowej.





Widzisz więcej, ustawiasz mniej

Technologia IPS Black 2.0 zapewnia lepszy kontrast, głębsze czernie i spójne kolory w całym polu widzenia. Dzięki temu dostrzeżesz więcej detali w ciemnych obszarach obrazu i ograniczysz potrzebę poprawek – zyskując pewność podczas pracy twórczej.



Certyfikat Pantone Validated – gwarancja niezawodnej dokładności kolorów

Monitory ProGraphic posiadają certyfikat [Pantone Validated](#), co zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów systemu Pantone Matching System – powszechnie stosowanego w projektowaniu i druku. To ułatwia pracę, ogranicza liczbę poprawek i daje profesjonalistom w branżach wymagających dokładności kolorystycznej pewność, że każdy odcień jest zgodny z zamierzeniem.



Precyzyjne kolory w każdym medium

Dzięki 99% pokryciu przestrzeni barw DCI-P3, monitory ProGraphic zapewniają precyzję, jakiej wymaga każdy projekt wizualny. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści cyfrowe, materiały do druku czy film, Twoja praca wygląda dokładnie tak, jak ją zaplanowałeś – a odbiorcy widzą to, co Ty.



Lepszy kontrast dla trafniejszych decyzji

Kontrast statyczny 3000:1 pozwala monitorom ProGraphic wydobyć subtelne cienie i delikatne przejścia tonalne. Dzięki temu widzisz więcej już na pierwszy rzut oka, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji podczas edycji i korekcji obrazu. Żaden detal nie umknie Twojej uwadze.

01 OBRAZ

Przekątna	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B 8bit (DCI-P3 99%, sRGB: 100%)
Synchronizacja pozioma	30 - 140kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4"
Plamka	0.182mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, (not supported on MAC) USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	Delta E <2.0, EyeComfort, Low Blue Light Panel, Eyesafe® Certified, Pantone Validated™, AGLR Polarizer (anti-glare low reflective)
HDR	HDR400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Parametry regulowane	ustawienia obrazu (kontrast, jasność, jednolitość podświetlenia, acr, tryb eco, od, gamma), ustawienia kolorów (hdr, 6-osiowa regulacja kolorów, i-style colour, przestrzeń kolorów, zakres rgb, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), pip/pbp (pip/pbp, podźródło, pozycja pip, rozmiar pip, zamiana okien), osd (pozycja h, pozycja v, czas wyświetlania osd, tło osd, sterowanie ddc/ci, informacje o ekranie), język, przywracanie ustawień (przywróć wszystkie ustawienia), różne (ostrość, ustawienia trybu wideo, inteligentne zasilanie, ładowanie usb, mst dp-out, prędkość usb-c, klawisz skrót, logo startowe, dioda zasilania, adres mac, wersja oprogramowania), kvm (hdmi, dp, usb-c), wybór wejścia (wybór źródła, tryb displayport), ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie, wejście audio)
Wbudowane głośniki	2 x 2.5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	360°; 180° w lewo; 180° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 120 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	32W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA


Wymiary produktu 714.5 x 438 (588) x 260mm
szer. x wys. x gł.

Wymiary pudła szer. x 815 x 515 x 148mm
wys. x gł.

Waga (bez pudła) 9.0kg

Waga (z pudłem) 12.7kg

Kod EAN 4948570125395

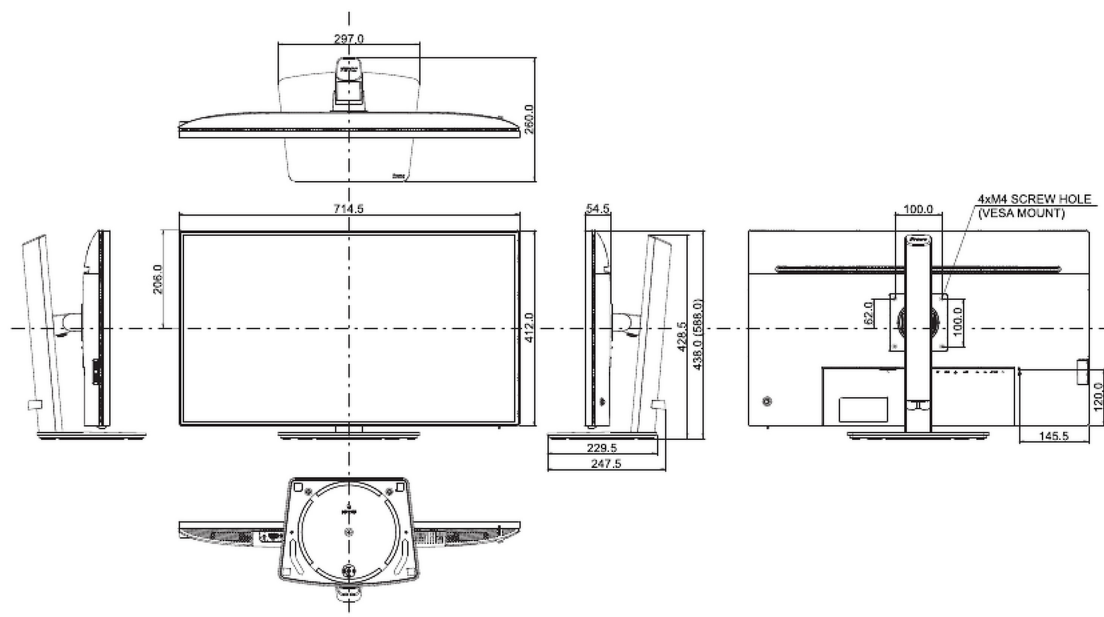



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED