



24" LED backlit LCD Screen featuring IPS technology

ProLite X2485WS features an IPS Technology LED panel offering accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and fast response time. The ProLite X2485WS is a 16:10 monitor with 1920 x 1200 native screen resolution. An array of inputs including Display Port, DVI and VGA connections ensure compatibility across a range of devices including games consoles and work stations. It also has two integrated stereo speakers and is VESA mount compatible.



IPS Technology

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter from what angle you look at it.



Подавление синего цвета

Все, кто смотрит по несколько часов в день в монитор, знают, что глаза устают. У компьютерных мониторов этот эффект значительно сильнее, чем у телевизоров. Одним из факторов, отвечающих за этот феномен, является синяя подсветка, воспроизводимая экраном. Таким образом, подавление уровня синего цвета позволяет вашим глазам меньше уставать во время длительной работы за компьютером. Мы достигли такого эффекта благодаря настройке яркости экрана и цветовой температуры в новой технологии «Подавление синего цвета», доступ к которой легко найти в экранном меню.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	24.1", 61.13см
Панель	IPS Technology LED, матовый
Разрешение	1920 x 1200 (2.3 megapixel)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	250 cd/m ² стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 94кГц
Частота вертикальной развертки	50 - 75Гц
Видимая область Ш x В	518.4 x 324мм, 20.4 x 12.8"
Размер пикселя	0.27мм
Colour	матовый, черный

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL
Кнопки управления	Power, Меню, +/-Громкость, -/ ECO, Auto
Настройки пользователя	picture (brightness, contrast, H.position, V.position, phase, clock, colour temp., auto adjust), OSD (H.position, V.position, OSD timeout, transparency), display (display mode, i-style Colour, ACR, X-Res technology, sharpness, OD, gamma, blue light reducer), audio (volume, mute, audio input), miscellaneous (language, input select, opening logo, after AC cut, ECO, reset), information
Колонки	2 x 1.5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, Audio, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	24W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star , CU
EPEAT Silver	EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net .
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	561 x 449 x 216.5мм
Вес (без упаковки)	4.8кг
EAN код	4948570114634

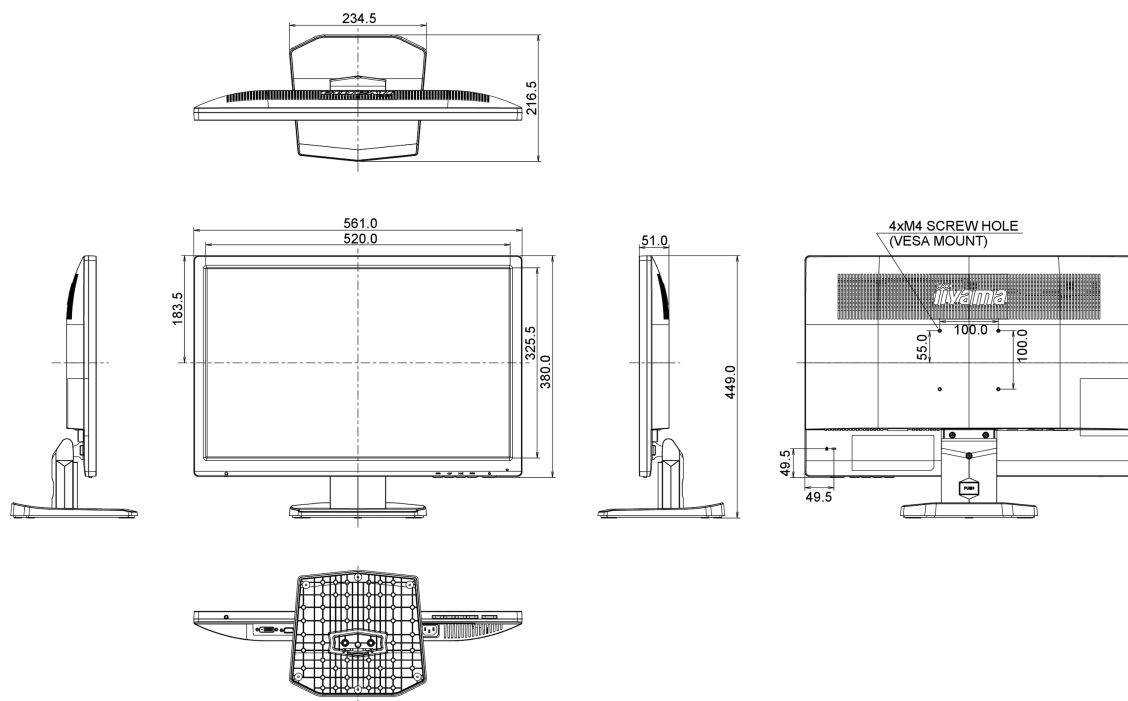

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

