




High-colour gamut 28" screen perfect for Photographic Design and Web-design

Capable of displaying 95% of the NTSC colour gamut, with the standard for an LCD screen being 72%, the ProLite X2888HS-B2 featuring VA technology offers beyond superb colour reproduction. The sophisticated panel technology provides 24 bit 'True Colour' support and superior black and white display performance even if you are looking at the screen from the side. The X2888HS-B2 is an ideal screen for demanding users who settle for nothing but the best image quality.



MVA

La tecnología MVA ofrece un contraste más alto, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



High colour gamut

La gama de colores indica la extensión de la paleta de colores de una pantalla. Los paneles de alta gama de colores muestran colores realmente profundos y vivos.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	28", 71cm
Pantalla	MVA LED, matte finish
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m ² típico
Contraste estático	3 000:1 típico
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta	5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 131%, NTSC: 95%)
Sincronización horizontal	30 - 80KHz
Sincronización vertical	55 - 75Hz
Área de visualización h x v	620.9 x 341.2mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.32mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	sí
Conector de auriculares	sí

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
Flicker free	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Controles	Power, Input/ Select/ Blue Light Reducer, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Los controles de usuario	auto adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), colour adjust (sRGB, Adobe RGB, cool, normal, warm, user color, i-Style color), information, manual image adjust (H./V. Position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-res technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), memory recall
Altavoces	2 x 3W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	20° arriba; 3° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, Audio
-------	-----------------------------

Otro

guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

30W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-Bauart, CU

Clase de eficiencia energética

B

Otros

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


663 x 463.5 x 242mm

Peso (sin caja)

5.4kg

Código EAN

4948570114306

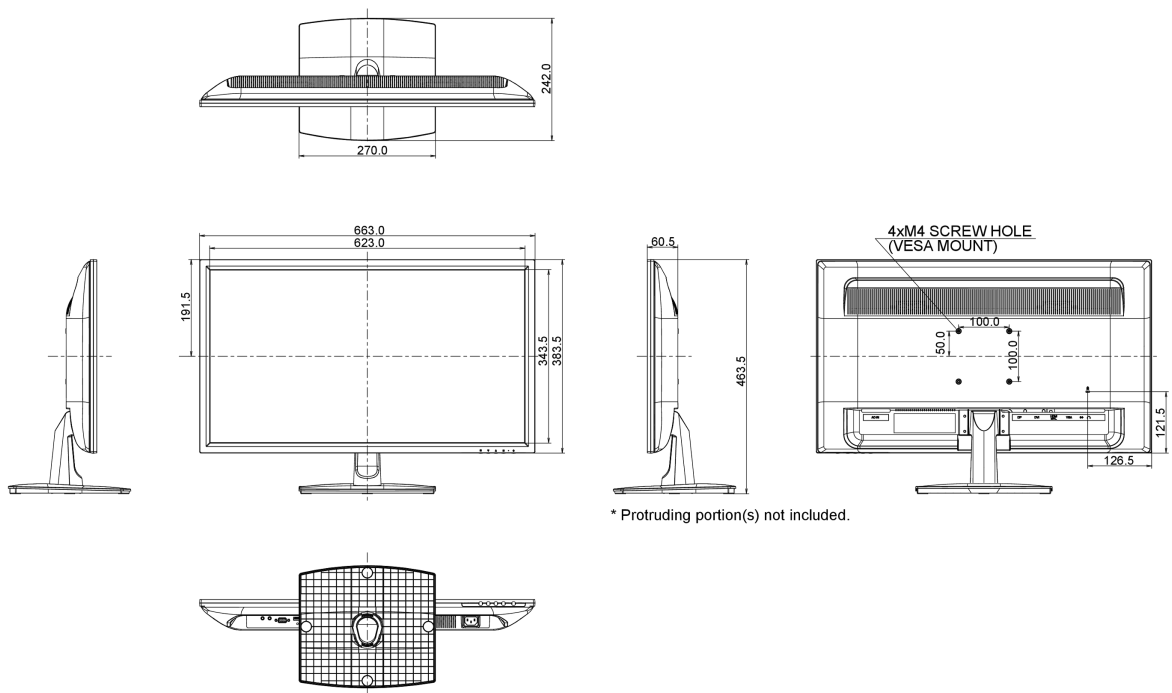

09 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Manufacturer

iiyama

Model

ProLite X2888HS-B2

Clase de eficiencia energética

B

La pantalla en diagonal visible

71cm; 27.9"; (28" segment)

Consumo de energía en modo encendido

41.4W

Consumo anual de energía	60kWh/año*
Consumo en modo de espera	Modo en espera 0.5W
Power in OFF Mode	Modo apagado 0.5W
Resolución	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED