




Écran d'affichage numérique étiré de 38 pouces avec une durée de fonctionnement de 24/7, 1000 cd/m² et orientation paysage et portrait

Donnez à vos promotions de vente et à vos affichages en magasin un impact et une visibilité maximum avec le ProLite S3820HSB-B1. Le S3820HSB est un écran d'affichage numérique de 38 pouces (1920x540) qui convient parfaitement aux centres de vente au détail, de transport, d'affaires et de soins de santé dans lesquels un affichage 16:9 standard ne convient pas.


Grâce à une durée de fonctionnement 24h/ 24 et 7/ 7, une orientation paysage et portrait et une luminosité de 1000 cd/m² cet écran peut être installé de n'importe quelle manière et à l'endroit souhaité pour un ajustement optimal et une exposition maximale. Le S3820HSB est sans ventilateur, ne pèse que 8,8 kg et il est livré avec deux poignées pour une manipulation et une installation faciles.

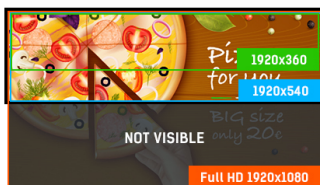

Full HD contenu

Les moniteurs stretch de la série 20 présentent des résolutions d'écran correspondant respectivement à 1/3 (28") et 1/2 (38") de la résolution Full HD standard (1920x1080).

Le contenu de ces écrans doit être créé en résolution Full HD avec la partie du contenu à afficher placée dans les 360 premiers pixels du S2820HSB-B1 et dans les 540 premiers pixels du S3820HSB-B1.

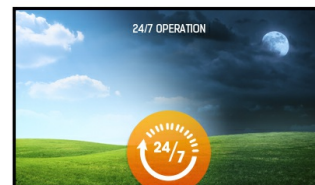

24/7

Ces moniteurs 24/7 sont conçus pour une utilisation en continu.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	38", 96.5cm
Matrice	MVA LED, finition mate
Résolution native	1920 x 540 @60Hz (1.0 megapixel)
Le ratio d'aspect	16:4.5
Luminosité	1000 cd/m ² typique
Contraste	4000:1 typique
Temps de reponsé	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	30 - 83KHz
Fréquence verticale	50 - 76Hz
Surface de travail H x L	919.3 x 258.5mm, 36.2 x 10.2"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	19.1mm, 16.4mm, 25mm
Taille du pixel	0.1596 x 0.4788mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	DVI x1 HDMI x1
Entrées audio	Mini jack x1
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 5W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1

03 CARACTERISTIQUES

Extra	Lisible à la lumière du soleil, orientation portrait gauche et droite, poignées
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Matière du cadre	metal
Capteur luminosité	oui

04 GENERAL

Langues OSD	EN
Paramètres réglables	luminosité (luminosité OSD, capteur de lumière ambiante avec décalage OSD, luminosité, contraste, sortie), sélection du signal, son (volume, sourdine, sortie), couleur (réglage de la couleur, sRGB, température de la couleur, sortie), image (ajustement automatique, horloge, phase, position H., position V., sortie), outils (commande OSD, restauration, netteté, sortie), sortie
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	400 x 100mm
Température d'utilisation	0°C - 50°C

Température de stockage - 20°C - 60°C

MTBF 100.000 heures

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles câble d'alimentation, HDMI (1.8m), RS-232c

Guides guide démarrage rapide, guide de sécurité

Autres light sensor cable

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation externe

Alimentation DC 12 V

Gestion d'alimentation 42.5W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

08 NORMES

Certifications CB, CE, CU

Classe d'efficacité énergétique B


Autre Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 962.6 x 304.9 x 54.2mm

Poids (sans boîte) 8.8kg

Code EAN 4948570116881

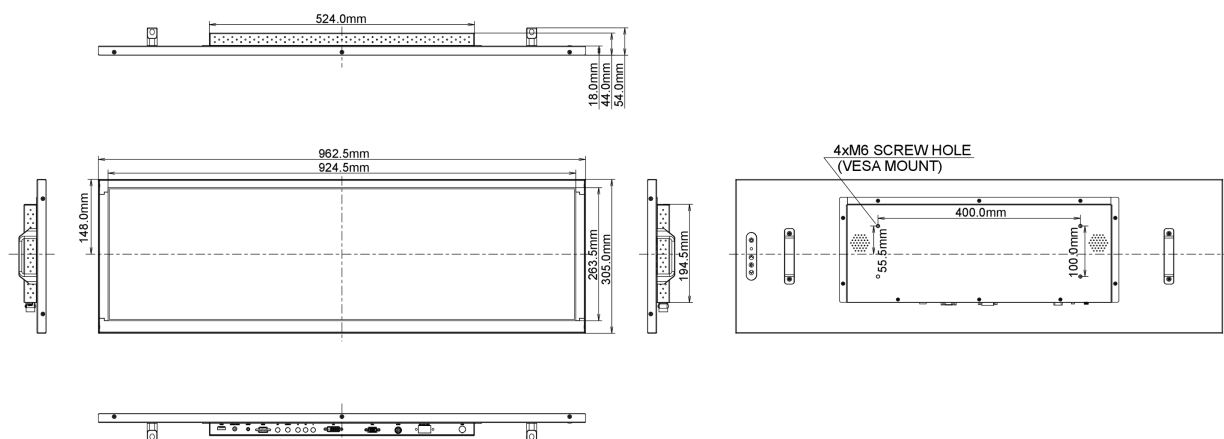

10 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite S3820HSB-B1
Classe d'efficacité énergétique	B
Diagonale visible de la dalle	96.cm; 37.6"; (38" segment)
Consommation d'énergie en utilisation normale	48.9W
Consommation d'énergie annuelle	71kWh/an*
Consommation en mode veille	0.5W en veille
Résolution	1920 x 540

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED