



38" stretched digital signage display with 24/7 operating time, 1000cd/m² and landscape and portrait orientation


Give your sales promotions and your in-store displays maximum impact and visibility with the ProLite S3820HSB-B1. The S3820HSB is a 38" (1920x540) digital signage display that is ideally suited for retail, transportation, business and health care environments where a regular 16:9 display will not fit.

With a 24/7 operating time, landscape and portrait orientation and brightness of 1000cd/m², this display can be installed anyhow and anywhere you want, ensuring an optimal fit and maximum exposure. The S3820HSB is fanless, only weighs 8.8 kg and comes with two handles for easy handling and installation.



Full HD Контент

Стретч дисплеи 20-й серии имеют разрешение экрана, которое составляет соответственно 1/3 и 1/2 от стандартного разрешения Full HD (1920x1080). Контент для этих дисплеев должен быть создан в разрешении Full HD. Часть контента, которая должна отображаться, помещается в первые 360 пикселей (по вертикали) для модели S2820HSB-B1, и в первые 540 пикселей (по вертикали) для модели S3820HSB-B1



24/7

24/7 displays are designed for a continuous operation.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	38", 96.5см
Панель	MVA LED, матовый
Разрешение	1920 x 540 @60Гц (1.0 megapixel)
Соотношение сторон	16:4.5
Яркость	1000 cd/m ² стандарт
Контрастность	4000:1 стандарт
Время отклика	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Частота вертикальной развертки	50 - 76Гц
Видимая область Ш x В	919.3 x 258.5мм, 36.2 x 10.2"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	19.1мм, 16.4мм, 25мм
Размер пикселя	0.1596 x 0.4788мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	DVI x1 HDMI x1
Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS-232c x1
Аудио выход	Колонки 2 x 5Вт
Управление	RS-232c x1

03 ФУНКЦИИ

Extra	Sunlight readable, portrait orientation left and right, handles
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Корпус (безель)	metal
Датчик яркости	да

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN
Кнопки управления	Power, Increase / Input Select, Menu / Enter, Decrease / Brightness
Настройки пользователя	brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit.
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	400 x 100мм

Диапазон рабочих температур	0°C - 50°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	100.000 часов

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI (1.8m), RS-232c
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	light sensor cable

07 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	42.5W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, CU
Класс энергоэффективности	B
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	962.6 x 304.9 x 54.2мм
Вес (без упаковки)	8.8кг
EAN код	4948570116881

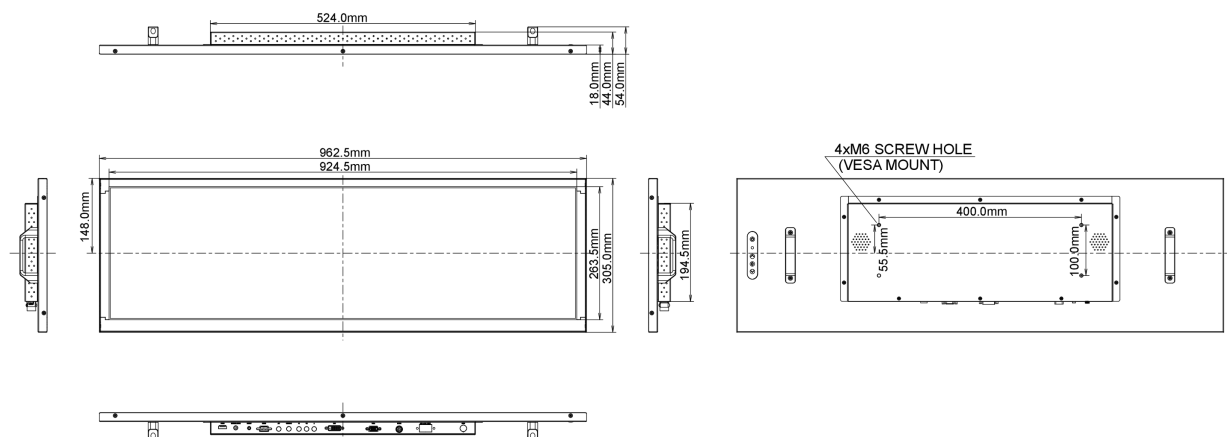

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite S3820HSB-B1
Класс энергоэффективности	B
Видимая диагональ экрана	96.см; 37.6"; (38" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	48.9Вт
Ежегодное потребление энергии	71кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Разрешение	1920 x 540

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED