

Full HD tartalom

A 20-as sorozatú feszített kijelzők a standard Full HD felbontás (1920x1080) 1/3 (28"), illetve 1/2 (38") értékével rendelkeznek.

Ezeknek a kijelzőknek a tartalma Full HD felbontásban kell hogy készüljön, a tartalom megjelenítendő részét az S2820HSB-B1 első 360 képpontjába, az S3820HSB-B1 első 540 képpontjába kell helyezni.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	38", 96.5cm
Panel	MVA LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 540 @60Hz (1.0 megapixel)
Képarány	16:4.5
Fényerő	1000 cd/m ²
Statikus kontraszt	4000:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	919.3 x 258.5mm, 36.2 x 10.2"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	19.1mm, 16.4mm, 25mm
Pixel magasság	0.1596 x 0.4788mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	DVI x1 HDMI x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 5W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1

03 JELLEMZŐK

Extra	Sunlight readable, portrait orientation left and right, handles
Max. non-stop üzemidő	24/7
Ház (káva)	fém
Világosság érzékelő	igen
HDR	yes (HDMI)

04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN
Vezérlőgombok	Power, Increase / Input Select, Menu / Enter, Decrease / Brightness
Felhasználói vezérlők	brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit.
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 50°C

Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
--------------------------------	---------------

MTBF	100.000 óra
------	-------------

06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI (1.8m), RS-232c
---------	-----------------------------------

Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
-----------	--

Egyéb	light sensor cable
-------	--------------------

07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	külső
-----------	-------

Tápellátás	DC 12 V
------------	---------

Energiafogyasztás	42.5W jellemző, 1.5W készenlét, 1.5W kikapcsolva
-------------------	--

Áramfogyasztás	1.5W készenlét
----------------	----------------

08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, HATÓTÁVOLSÁG
-----------	---


REACH SVHC	0,1% felett: Vezet
------------	--------------------

09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	962.6 x 304.9 x 54.2mm
---------------------------	------------------------

Súly (doboz nélkül)	8.8kg
---------------------	-------

EAN kód	4948570116881
---------	---------------

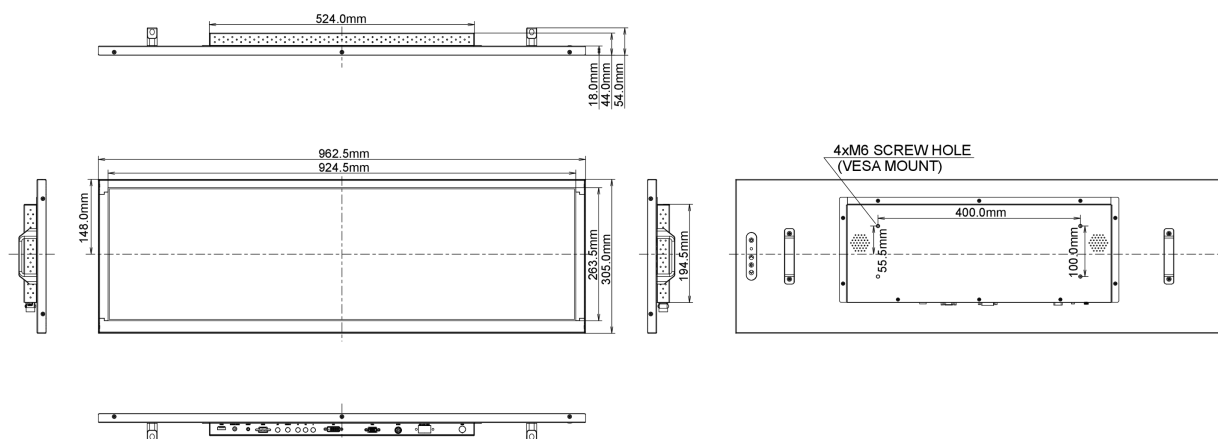

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED