



Pantalla 24" Full HD con panel VA

ProLite X2474HS: una pantalla LCD de 24 pulgadas retroiluminada por LED con tecnología de panel VA garantiza una reproducción precisa de color y amplios ángulos de visión. La configuración de entradas (VGA, HDMI, DisplayPort) garantiza la compatibilidad con muchas plataformas. Una solución sólida tanto para el hogar como para la oficina.



Panel VA

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	23.6", 60cm
Pantalla	VA LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ² típico
Contraste estático	3000:1 típico
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80KHz
Sincronización vertical	55 - 75Hz
Área de visualización h x v	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.272mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	sí
Conector de auriculares	sí

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
Flicker free	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Desplazar hacia arriba/ Volumen, Desplazar hacia abajo/ ECO, Selección de entrada
Los controles de usuario	picture adjust (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO, OD, X-Res Technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), color settings (gamma, 6-Axis, color temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI range, opening logo, LED, information)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	21° arriba; 2° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	22W typical, Modo en espera 0.4W, Modo apagado 0.36W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, Energy Star , CU
Clase de eficiencia energética	B
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	546 x 403 x 199.5mm
Peso (sin caja)	3.7kg
Código EAN	4948570116683

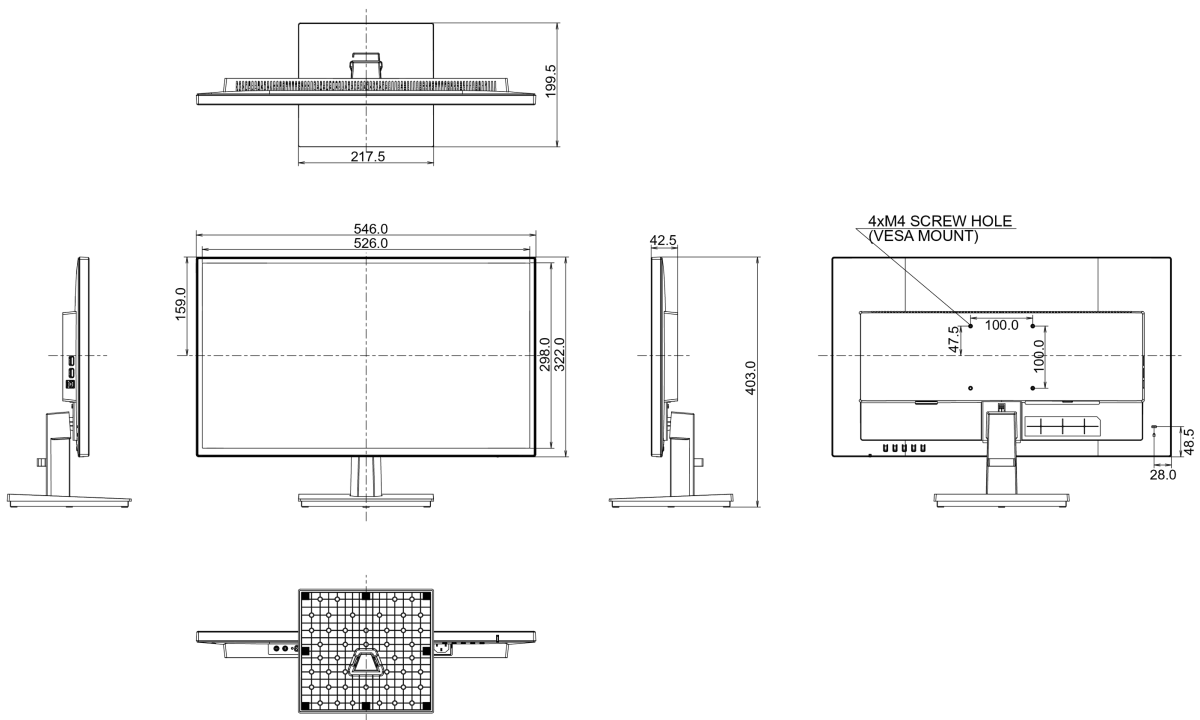

09 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite X2474HS-B2
Clase de eficiencia energética	B
La pantalla en diagonal visible	60cm; 23.6"; (24" segment)
Consumo de energía en modo encendido	26.8W
Consumo anual de energía	39kWh/añal*
Consumo en modo de espera	Modo en espera 0.4W

Power in OFF Mode

Modo apagado 0.36W

Resolución

1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED