



### 27" ультратонкий IPS монитор с разрешением 4K

Стильный ультратонкий дизайн передней панели и разрешение 4K делают ProLite XUB2792UHSU идеальным дополнением к рабочему столу любого графического дизайнера. Технология IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора, а разрешение 4K (3840 x 2160) означает, что XU2792UHSU может отображать на экране в 4 раза больше информации, чем дисплей Full HD. Высокие значения контрастности и яркости гарантируют отличную производительность для фото и веб-дизайна.



#### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



#### 4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	ultra slim
Диагональ	27", 68.4см
Панель	IPS LED, matte finish
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Частота горизонтальной развертки	31 - 90кГц
Видимая область Ш x В	596.2 x 335.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.16мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	USB 3.0 battery charger, PIP, PBP
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Input
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information, PIP/PBP, PIP position, PIP size, USB BC), input select (input source, sub source, DP mode), audio settings (volume, mute, audio input)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Диапазон рабочих температур	5°C - 35°C

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

35W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

TCO Certified

ProLite XU2792UHSU-B1 H

Класс энергоэффективности

B

EPEAT

\*registration varies by country, go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for details

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

613.5 x 440.5 x 197мм

Размер коробки Ш x В x Г

640 x 451 x 140мм

Вес (без упаковки)


4.6кг

Вес (с упаковкой)

6.4кг

EAN код

4948570117697

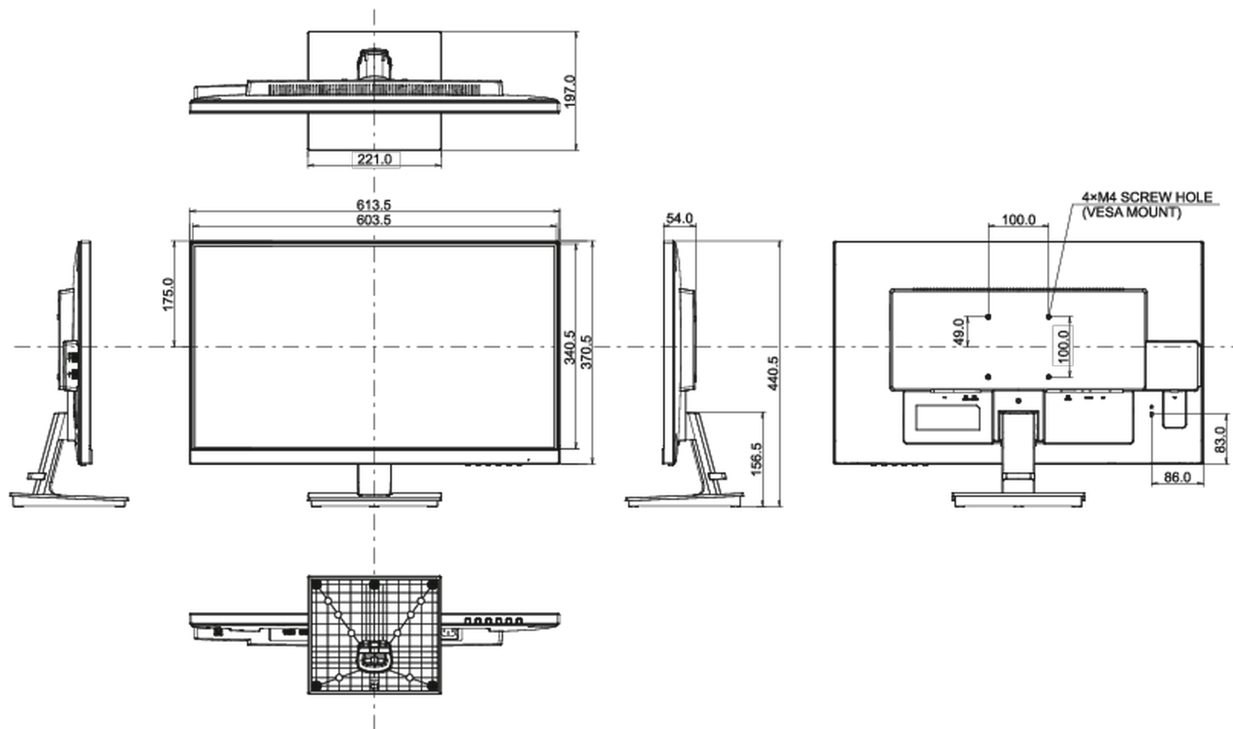

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED