

Профессиональный 43-дюймовый Digital Signage дисплей , разрешением 4K UHD

Этот дисплей с высокой яркостью обеспечивает динамичный и четкий контент, призванный привлечь и захватить Вашу аудиторию. Тонкая рамка и по-настоящему коммерческий дисплей с разрешением 4K UHD (3840 x 2160), яркостью 700 кд/м² и контрастностью 4000: 1 обеспечивают яркие, детализированные и возвышенные изображения. Благодаря встроенному Android 9.0, Вы можете легко настроить дисплей, установив приложения прямо на него, что делает его идеальным выбором для цифровых вывесок, общения в магазине и обмена сообщениями.

LH4370UHB разработан для непрерывной круглосуточной работы, поэтому его можно устанавливать и использовать как в альбомной, так и в портретной ориентации. Впечатляющая и наименьшая в своем классе глубина корпуса 25 мм (при использовании прилагаемых проприетарных кронштейнов) означает, что этот дисплей можно установить незаметно и элегантно в любом месте.



Zero-Gap Wall Mount

Стильные коммерческие интерьеры с помощью ультратонких дисплеев: устанавливайте их как умные произведения искусства, используя прилагаемые кронштейны для настенного монтажа с без зазора. Style commercial interiors with Ultra Slim line displays and portray them like smart artwork, using the included Zero-Gap wall mount brackets.



Ultra Slim

With 50 percent depth saving over similar models, the jaw-dropping and best in class 25mm total depth display can be installed discretely and elegantly in all areas.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Дизайн | Thin bezel |
| Диагональ | 42.5", 108см |
| Панель | VA, затемнение 2% |
| Разрешение | 3840 x 2160 @60Гц (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 700 cd/m ² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
| Частота горизонтальной развертки | 28 - 135кГц |
| Видимая область Ш x В | 941.2 x 529.4мм, 37.1 x 20.8" |
| Ширина безеля стороны, верх, низ) | 11мм, 11мм, 11мм |
| Размер пикселя | 0.245мм |
| Цвет и отделка безеля | черный, матовый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|------------------------|--|
| Вход цифрового сигнала | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Управление | RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm mini jack) |
| Аудио выход | Mini jack x1 (3.5mm - stereo) |
| HDCP | v.2.3 |
| USB ports | x2 (v.2.0) |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Интегрированное ПО | Android OS 9.0 (Full HD), iiWare |
| Аппаратные средства | CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR3, Storage: 32GB eMMC |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Anti image retention | да |
| Воспроизведение мультимедиа | да |

04 ОСНОВНОЕ

| | |
|------------------------|---|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power |
| Настройки пользователя | picture (picture mode, contrast, brightness, hue, sharpness, saturation, black level, colour temp., aspect ratio, gamma selection), sound (balance, treble, bass), setting (OSD off timer, colour range, orientation, CEC options, wake on LAN, auto wake up, boot on source, logo on/off, HDMI version, IR/keypad lock, language, power saving, recovery from power off, restore to default), time (date, current time, scheduler), information (iiWare version, FW version, release date, current resolution, IP address, Wi-Fi MAC address, MAC address, internal thermal temp.) |
| Plug&Play | DDC2B |

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ориентация | ландшафт, портрет |
| Безвентиляторный дизайн | да |
| Крепление VESA | 400 x 400mm |
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 40°C |
| Диапазон температур хранения | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 часов (включая подсветку) |

06 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------------------------|--|
| Кабели | Питание, USB, HDMI, RS-232c, IR-Extender |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Прочее | Кронштейны для настенного монтажа, Наклейки для отверстий под винты, Клейкие зажимы для кабель-менеджмента |
| Пульт ДУ | да (батарейки в комплекте) |

07 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внешний |
| Питание | DC 24 V |
| Потребляемая мощность | 90W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |


08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

09 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 967.5 x 555.5 x 25мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 1130 x 675 x 166мм |
| Вес (без упаковки) | 12.5кг |
| Вес (с упаковкой) | 16.5кг |
| EAN код | 4948570118533 |

PROLITE LH4370UHB-B1

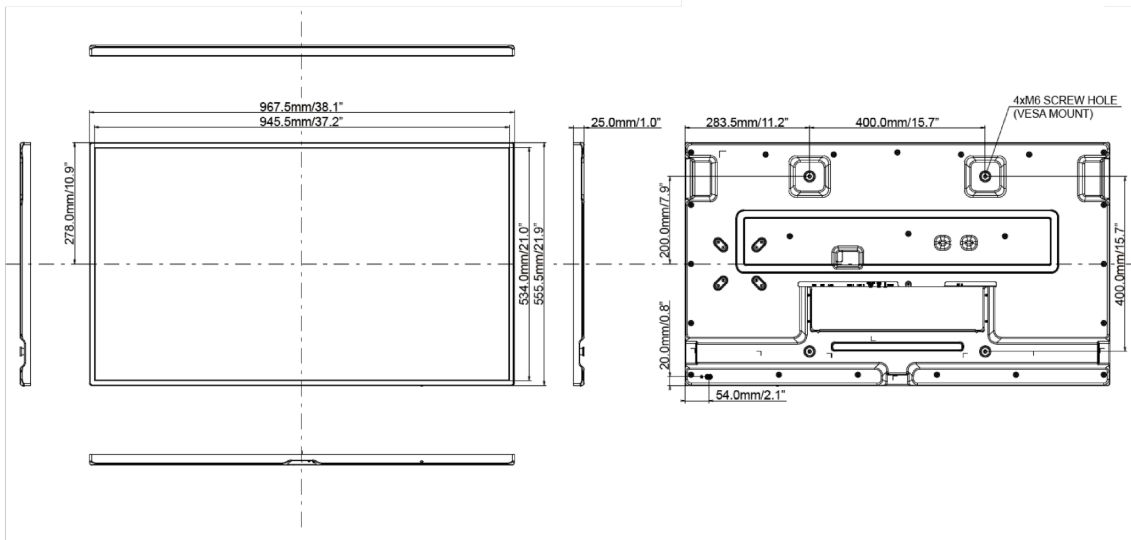

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© Iiyama Corporation. All rights reserved.