

## Монитор с диагональю 27 дюймов и разрешением FullHD, который понравится Вашим глазам

Долгие часы смотреть на экран может быть довольно утомительным для глаз, но это не обязательно. Новый 27-дюймовый iiyama ProLite E2791HSU достаточно большой, чтобы Вы могли четко видеть каждую деталь, и оснащен технологиями, которые помогают сохранить Ваше зрение в неизменном виде. Подсветка панели не мерцает, а функция уменьшения синего света ограничивает количество синего света, излучаемого экраном. Входы VGA, HDMI и DisplayPort вместе с USB-концентратором обеспечивают широкие возможности подключения. Поскольку монитор предлагает время отклика 1мс и поддерживает технологию FreeSync, он может служить не только Вашим помощником на рабочем месте, но также для игр и просмотра фильмов.



### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.



### Технология FreeSync™

Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание, подвисание игр и устраняет разрывы изображения для исключительно плавного игрового процесса.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	3-х сторонний безрамочный
Диагональ	27", 68.6см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (HDMI & DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Видимая область Ш x В	597.6 x 336.15мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI & DisplayPort @75Hz
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню / Выбор, Прокрутка вниз / Громкость, Прокрутка вверх / ЭКО, Выход, Ввод
Настройки пользователя	настройка изображения (контрастность, яркость, OverDrive, ACR, ECO, уменьшение синего света, тюнер черного, насыщенность цвета, гамма), выбор входа, настройка звука (громкость, отключение звука, цифровой звук), сохранение пользовательских настроек, настройка цвета, ручная настройка изображения (цвет i-Style, резкость, диапазон HDMI RGB, настройка видеорежима, геометрия (автоматическая настройка, положение по горизонтали, положение по вертикали, частота, фаза), язык, меню настройки (положение экранного меню, время отображения экранного меню, загрузочный логотип, FreeSync ), информация, сброс
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	19.W стандарт, 0.3W ожидание, 0.27W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Класс энергоэффективности	A+
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	613.5 x 440.5 x 197мм
Размер коробки Ш x В x Г	690 x 451 x 140мм
Вес (без упаковки)	5.3кг
Вес (с упаковкой)	6.6кг
EAN код	4948570115716

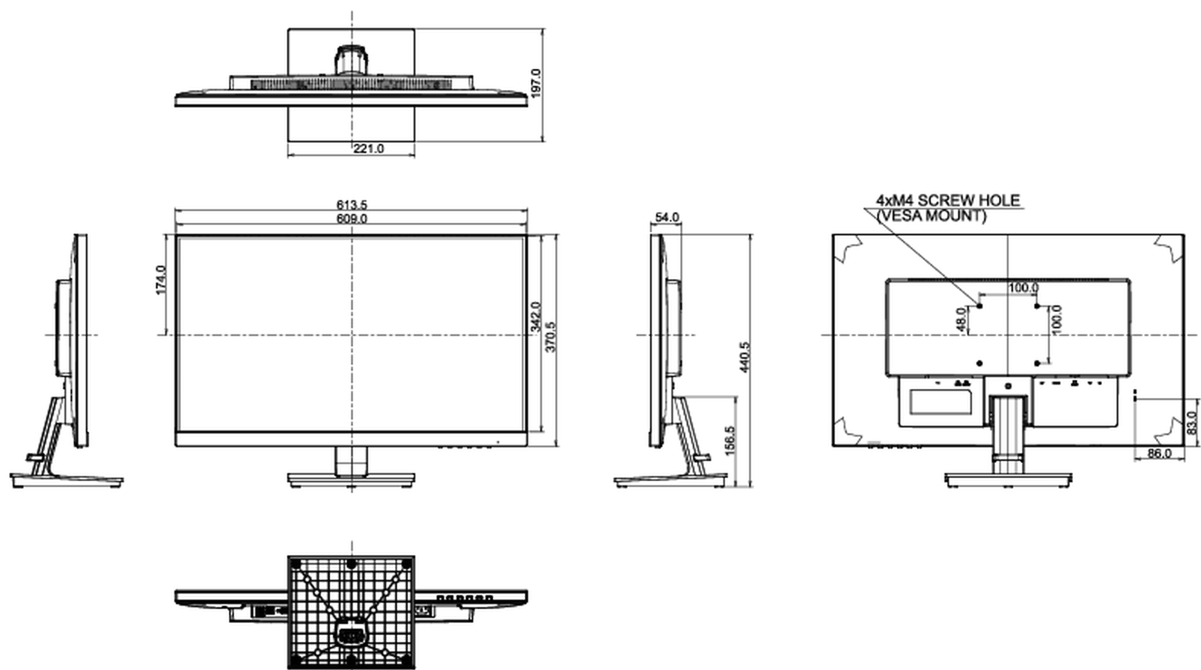

*Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED