



Red Eagle - Trete dem Pro-Team bei

Egal ob Du bereits ein Pro-Gamer bist oder einer werden willst – der 25“ (62.2 cm) G-MASTER G2560HSU der Red Eagle Linie bietet genau die Wettbewerbsvorteile, die Du brauchst, um Deine volle Spielstärke zu entfesseln. Der Monitor ist ausgestattet mit der FreeSync-Premium-Technologie, einer Bildwiederholfrequenz von 165Hz und einer Reaktionszeit von nur 0.5 ms, damit Du konkurrenzlos schnelle Entscheidungen treffen und dabei störende Ghosting- oder Schmiereffekte vergessen kannst. Der Black-Tuner ermöglicht eine ideale Einstellung der Helligkeit in dunklen Szenen, damit Du immer einen perfekten Überblick auch in dunklen Szenen behältst. Nichts wird Deiner Aufmerksamkeit entgehen! Die HDMI- und Display Port Eingänge sind perfekt positioniert. Sehr gute Stereo-Lautsprecher, ein Kopfhöreranschluss und ein 2.0 USB-HUB stehen Dir ebenfalls zur Verfügung. Ganz gleich, welches Genre Du bevorzugst, ob RTS, MOBA oder MMO – der G-MASTER G2560HSU ist die richtige Wahl.



165Hz & 0.5ms MPRT

Mit 165Hz Bildwiederholfrequenz und 0.5ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	24.5", 62.2cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 184kHz
Arbeitsfläche H x B	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Pixelabstand	0.283mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	1920 x 1080 @40-165Hz
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu/ Auswahl, Heraufscrollen/ Audio, Herunterscrollen/ i-Style, Exit/ ECO Modus, Eingabequelle
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	22° nach oben; 4° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	22W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT


Produkt Abmessungen B x H x T 557.5 x 401 x 197mm

Verpackung Abmessungen B x H x T 632 x 414 x 145mm

Gewicht (ohne Verpackung) 4.1kg

Gewicht (inkl Verpackung) 5.2kg

EAN code 4948570118885

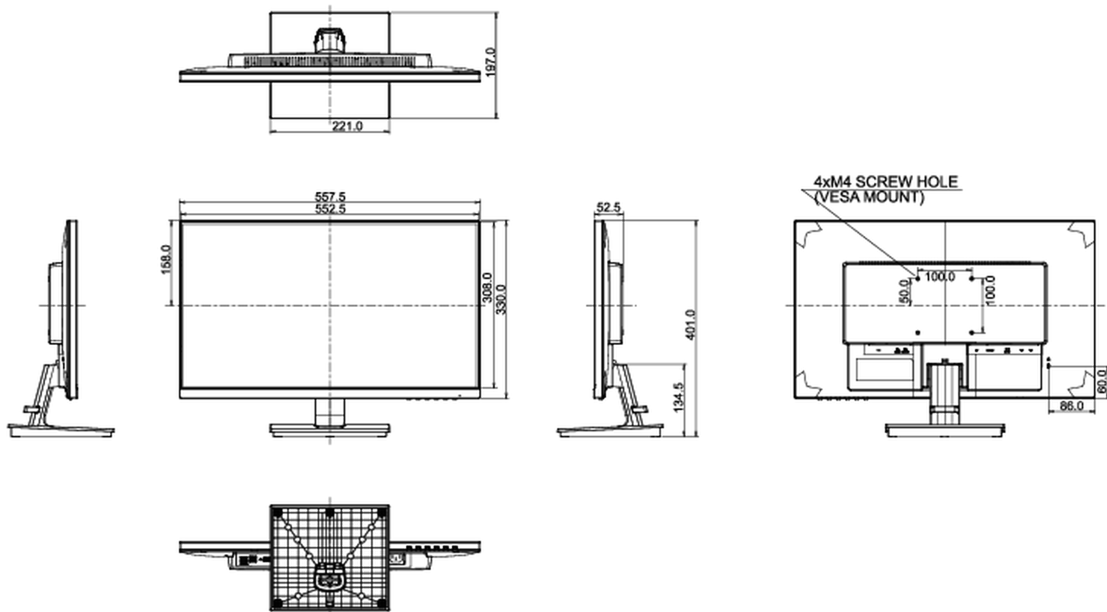

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED