



Çoklu monitör kurulumları için 27" IPS 3 tarafı çerçevesiz monitör

Uçtan uca şık tasarım, ProLite XU2793HSU'yu çoklu monitör kurulumları için mükemmel kılar. IPS panel teknolojisi, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Yüksek kontrast ve parlaklık değerleri, monitörün fotoğraf ve web tasarımı için mükemmel performans sağlayacağı anlamına gelir.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renklerle bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	27", 68.5cm
Diyagonal	68.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	300 cd/m ²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.3114mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	evet
Ekstra	i-style Colour
Kontrol düğmeleri	Signal / Auto Adjust, + / Volume, - / Eco, Menu, Power
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (contrast, brightness, i-Style Colour, adv. contrast, Eco, OD, X-Res technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, H. position, V. position, sharp and soft, aspect), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI range, opening logo, LED, information, volume)
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Eğim açısı	21.5° yukarı; 3.5° aşağı
------------	--------------------------

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

19W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

612 x 479.5 x 236mm

Kutu boyutları G x Y x D

685 x 435 x 145mm

Ağırlık (kutu hariç)


4.6kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

6.2kg

EAN kodu

4948570118823

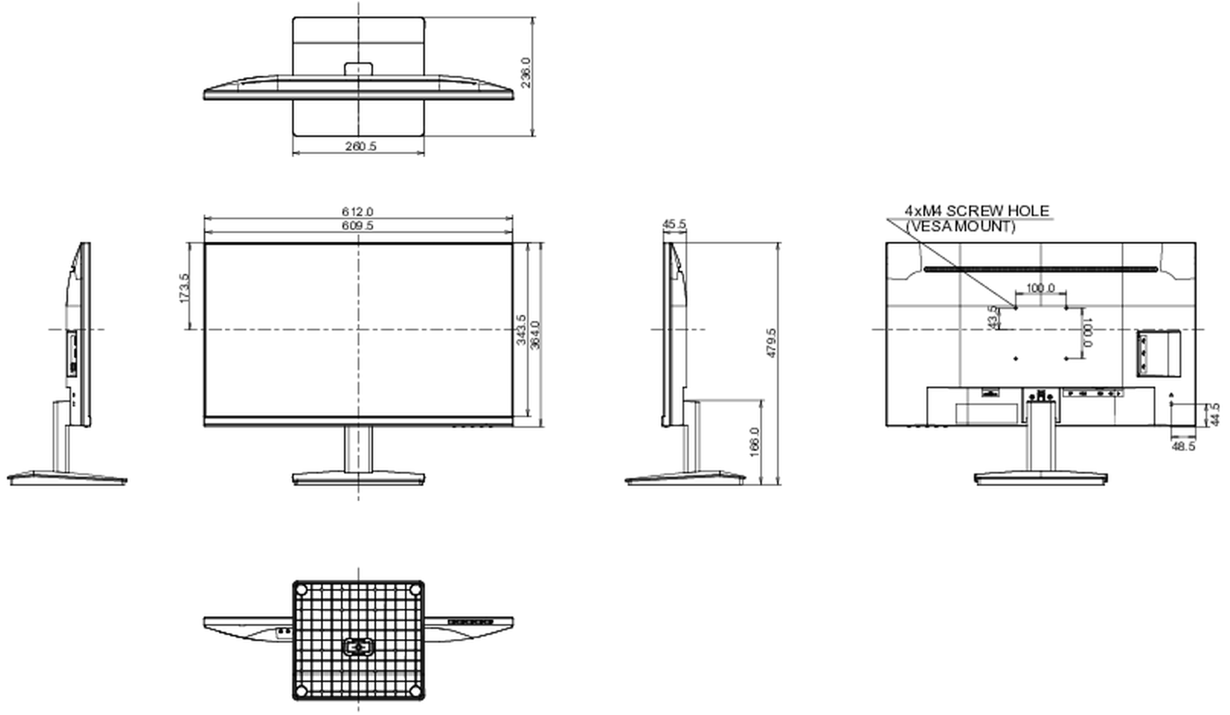

* USB are available only for XU2793HSU.

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED