




27" IPS monitor met ultra dunne randen en een in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2793HS is een stijlvolle 27" LED monitor met Full HD resolutie en maakt gebruik van IPS paneel technologie. Deze superieure paneel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijskhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 27" uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar). De ProLite XUB2793HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.3114mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit knop, Menu, + / Volume, - / Eco, Ingangsselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, i-Style kleur, verh. contrast, Eco, OD, X-Res technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemperatuur), afbeeldingsinstellingen (auto aanpassing, klok, fase, H. positie, V. positie, video modus aanpassen, BLR, scherp en zacht), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, OSD achtergrond, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selectie, audio bron, LED, openingslogo, Adaptive Sync, informatie weergeven)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	20° omhoog; 5° omlaag

VESA montage

100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

19W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

612 x 416(546) x 230mm

Doos afmetingen B x H x D

736 x 434 x 187mm

Gewicht (zonder doos)


6.7kg

Gewicht (inclusief doos)

8.5kg

EAN code

4948570118793

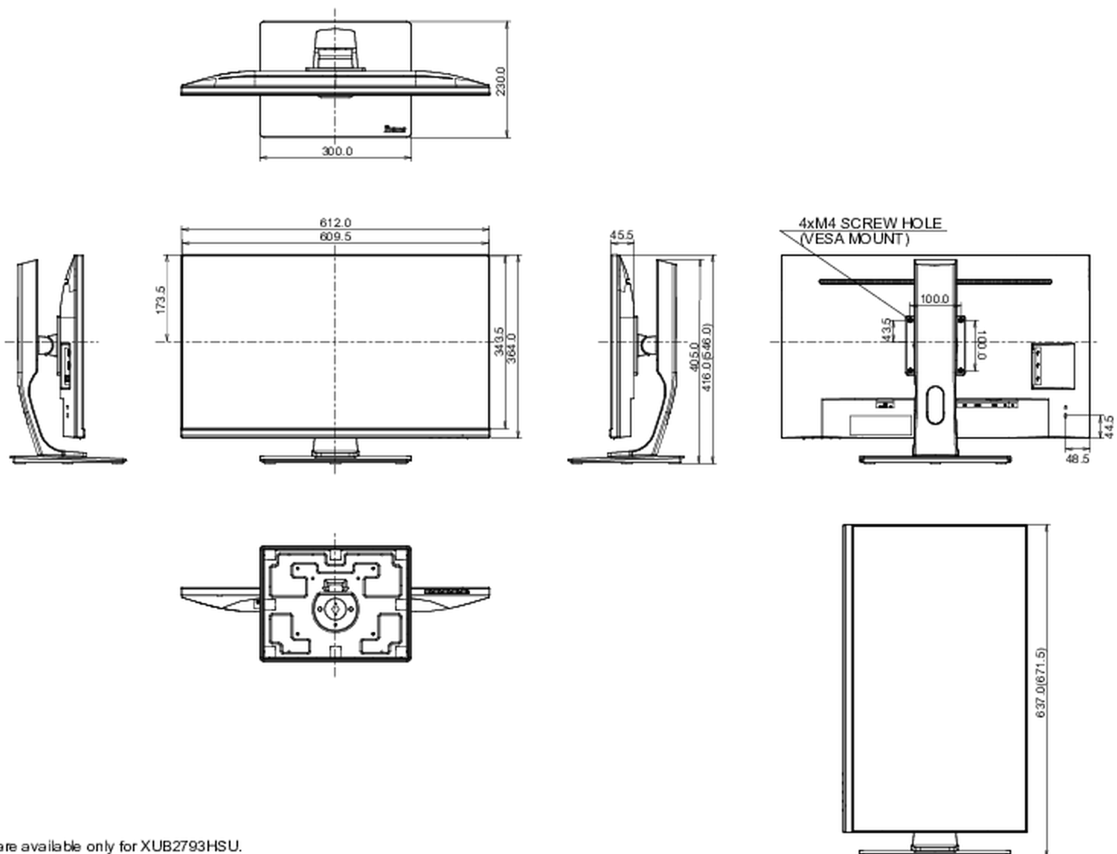

* USB are available only for XUB2793HSU.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED