


IFP INTERACTIVE DISPLAYS**INFORMATION****Display da 65" interattivo e certificato Google EDLA per una perfetta integrazione e collaborazione in ambienti educativi e aziendali**

Il TE6513A-B2AG è un display interattivo all'avanguardia con Certificazione Google EDLA 4K UHD che ridefinisce prestazioni e precisione. Dotato di uno schermo LCD Zero-Gap Air Bonding per eliminare la parallasse e di PureTouch-IR+ con Palm Rejection, garantisce un'interazione fluida e precisa.

Alimentato da iiWare 21E con Android 14-EDLA, WiFi-6E con connettività Bluetooth 5.0 e **iiControl** (DMS), si integra perfettamente nel vostro ecosistema.

La condivisione wireless avanzata con l'intuitiva app iiShare consente di ottimizzare la collaborazione e di usufruire di funzioni aggiuntive come il sensore di movimento PIR per l'efficienza energetica. Perfetto per luoghi di lavoro e spazi educativi, favorisce la collaborazione, la comunicazione e il progresso.

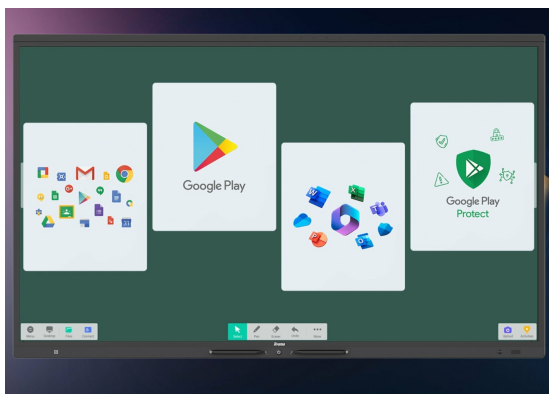


Certificati Google EDLA

Il Google Enterprise Device License Agreement consente un accesso semplice alle app Google, account, file e strumenti di collaborazione direttamente dai display iiyama certificati Google EDLA. Offre un'integrazione fluida con l'ecosistema Google e l'intera suite Microsoft 365, migliorando l'esperienza utente, la produttività e la collaborazione in tutti gli ambienti, in particolare nel settore educativo e aziendale.



iiWare 21E (Android 14 OS)

Potenziare le vostre presentazioni con iiWare 21E, dotato di Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Presentazione Senza Fili), Whiteboard, Cloud Drive, iiBrowser e file manager attraverso un software intuitivo e facile da usare che vi permette di gestire, personalizzare e accedere alle varie applicazioni con facilità.

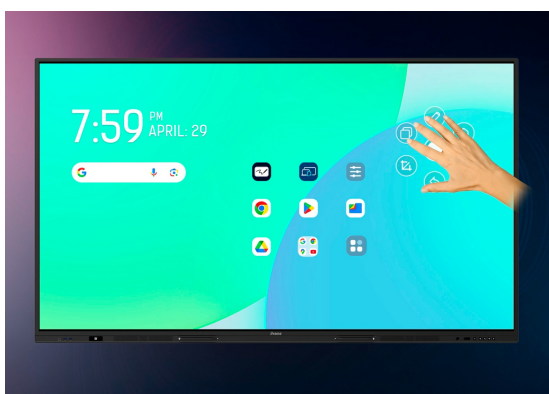

Menu Radiale Rapido

Questa funzione consente un accesso rapido al display interattivo. Tieni premuto con cinque dita per aprire il Menu Radiale Rapido. Gli utenti possono selezionare direttamente le app più utilizzate nel menu delle app e aggiungerle al Menu Radiale Rapido.



iiControl - Device Management System

iiControl offre alle aziende una soluzione comoda, veloce e unificata per la gestione degli endpoint, crea un efficiente sistema di gestione dei dispositivi in tempo reale, aiuta a digitalizzare l'ambiente scolastico o l'ufficio e rende la gestione dei dispositivi estremamente comoda. iiControl DMS si impegna a rispettare il GDPR.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	64.5", 163.9cm
Pannello	IPS
Touch Glass	Vetro antiriflesso con trattamento anti-lucido, rivestimento antibatterico, scrittura ultra scorrevole, Zero-Gap Air Bonding
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m ²
Trasmissione luce	88%
Contrasto statico	1200:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	16.5mm, 16.5mm, 41mm
Pixel pitch	0.372mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	PureTouch-IR+
Punti tocco	40, 10pt writing (HID, solo con OS supportati, Touch a 40 punti con Android)
Scan rate	200Hz
Tempo di risposta touch	5ms
Precisione Touch	+/- 1mm
Modalità tocco	penna, dito, guanto (Penna passiva, oggetti opachi)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli sui sistemi operativi supportati dai modelli touch, consultare il file con le istruzioni relative ai driver disponibile nella sezione download.
Palm rejection	si

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC) DisplayPort x1 (v1.2) USB-C x2 ((DP-Alt, Data, Touch) front 100W PD, side 65W PD)
AUDIO ingresso	Mini jack x1 (Microphone)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Video uscita digitale	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps))
Audio uscita	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Altoparlanti 2 x 20W (Davanti + 20W Subwoofer sul retro)
Monitor controlli uscita	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Dopo l'installazione: USB-C frontale: 65W, laterale: 15W)
HDCP	2.2
USB ports	x6 (riproduzione multimediale / periferiche / archiviazione – lato anteriore: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), lato: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	iiWare 21E (sistema operativo Android 14, Android 16 Q4 2026) dotato di Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, browser Web, file manager, unità cloud e iiShare per la connessione wireless con i dispositivi Windows/iOS/Android
WiFi	si (WiFi-6, Bluetooth 5.0`)
Hardware	SOC: RK3576 Octo-core A72*4 + A35*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	Sensore di luce ambientale, Sensore di sollevamento penna, sensore di movimento PIR, NFC, slot per PC OPS opzionale, 4x Touch pen
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Media playback	si
Spessore vetro	3.2mm
Resistenza vetro	7H
Involucro (cornice)	metal
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, ET, LV, HU, UK
Pulsanti controllo	Accensione, Home, Volume, Ingresso (sorgente)
Controllo utente	Impostazioni generali (ingresso, volume, retroilluminazione), impostazioni del display (luminosità automatica, ECO, cura degli occhi, cura degli occhi su carta, modalità immagine, luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza, temperatura del colore, impostazioni avanzate), impostazioni audio (modalità audio, volume, bassi, acuti, bilanciamento, mute), impostazioni dello schermo (spostamento dei pixel, retroilluminazione automatica, , ECR), impostazioni delle applicazioni (rete e internet, applicazioni, archiviazione, personale, Google, avanzato, amministrazione, sistema, circa)

Riduzione luce blu	si
Flicker free	98" non supportato
Plug&Play	DDC2B
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale
Fanless	si
Montaggio VESA	600 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Touch pen	x4 (Punte a doppia funzione)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Staffa di montaggio a parete (VESA 600x400), staffa di montaggio per webcam
controllo remoto	si (batterie incluse)

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	182W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1489 x 891.5 x 87mm
Box dimensioni L x H x P	1640 x 1010 x 185mm
Volume pallet	4pcs


Peso (netto)	39.4kg
Peso (lordo)	48.5kg
EAN code	4948570125739


11 ACCESSORI COMPATIBILI

Altro OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C

12 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Diagonale area attiva	164cm; 85.6"; (%3" segment)
Consumo acceso	144W
Consumo annuo energia	144kWh/annuo*
Power in OFF Mode	0.5W spento

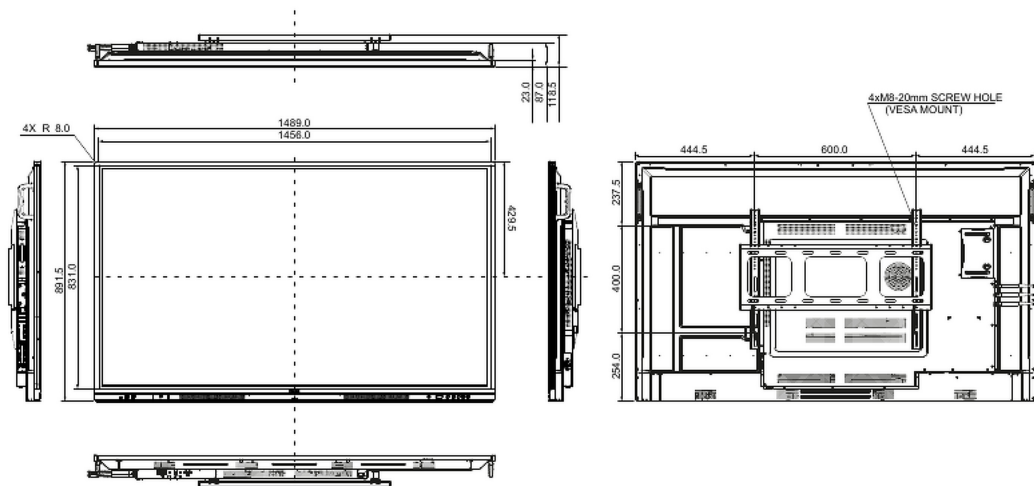



TE INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

iiyama



x4

TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama




TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



TE INTERACTIVE SERIES
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

iiyama



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED