

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION**

32" Full HD professional large format display with USB media playback

Set in a slim bezel, the iiyama LH3241S is a professional digital signage display offering 24/7 operating time in landscape and portrait orientation.

This Full HD and fanless IPS display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. With the built-in media player you can play your favourite music and show your most beautiful videos, photos and images directly on screen.



LAN Control

Ovládání LAN umožňuje provádění úprav v OSD menu pomocí sítě (software není součástí).



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



Full HD

S nativním rozlišením 1920 x 1080p je tvůj LCD monitor připraven zobrazovat ve vysokém rozlišení. Tím také nabízí větší pracovní plochu, než standardní LCD s rozlišením 1280 x 1024.



Media player (není podporováno v pivotu)

Přehrajte svou oblíbenou hudbu, ukažte ty nejúžasnější propagační videa, fotky a jiné obrázky přímo na obrazovku. Z vloženého flash disku nebo interní paměti, za pomoci vestavěného přehrávače médií.

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Thin bezel
Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	IPS
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (NTSC 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	14.75mm, 14,75mm, 15mm
Velikost bodů	0.364mm
Barva rámečku	černá, lesklá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x3
Audio input	Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio Out	RCA (L/R) x1 Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 IR smyčka x1
HDCP	2.2
USB ports	x1 (2.0, FW update support)

03 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	24/7
Přehrávání médií	Ano (není podporováno v pivotu)
Rámeček	plastic

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
------------	--------------------------------

Kontrolní tlačítka	Power
Nastavitelné parametry	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, colour, contrast, hue, sharpness, RGB range, reset), Sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings 1 (menu languages, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting), screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), general settings 2 (auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
Bezventilátorový design	ano
VESA	200 x 200mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 hours (bez podsvícení)

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, RS-232c
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

07 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	39W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	725.5 x 422 x 54mm
Rozměry balení Š x V x D	824 x 554 x 119mm
Váha (bez balení)	5.1kg
EAN code	4948570123506

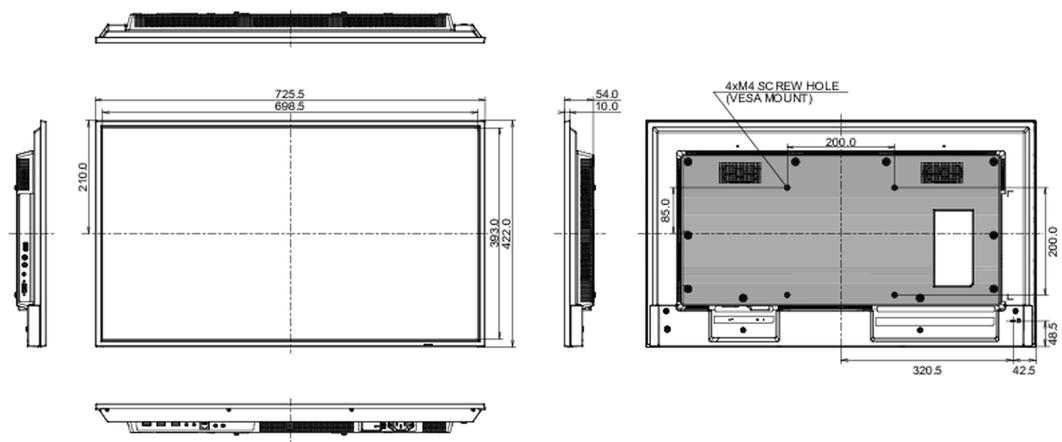





Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED